部品交換要領書

プッシュプルグリップ(内ハンドル・サムターン)
玄関ドア デュガード プロキオ・プロント・プロントV2000・プロントZUTTO用

HHW12-076
2021年5月発行

YKK ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
部品交換・調整手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合せください。 0120−72−3482

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(電動工具は使用しないでください。不具合の原因となります。)
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

⚠注意

強風や大雨など悪天候時は作業は行わないでください。ドアが急に閉じ、けがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。ドアが急に閉じ、けがをするおそれがあります。

同梱されているもの

プッシュプルグリップ（内ハンドル・サムターン）	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0725(26) プッシュプルグリップ：1個	グリップ取り付け用：4本	本書 1枚

・部品が全てそろっていることを確認してください。

使用する工具

プラスドライバー
 1本

部品の取りはずし方

お願い 本要領書は、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1 プッシュプルグリップの取りはずし

①室内側よりプラスドライバーで室内側プッシュプルグリップの取付ねじをはずし、室内側および室外側のプッシュプルグリップをはずす。

お願い

・取付ねじをはずした後、室内側および室外側プッシュプルグリッグがはずれます。落下に注意してください。
・室外側プッシュプルグリップは取り付けの際使用します。 なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い 本要領書は、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

1 プッシュプルグリップの取り付け

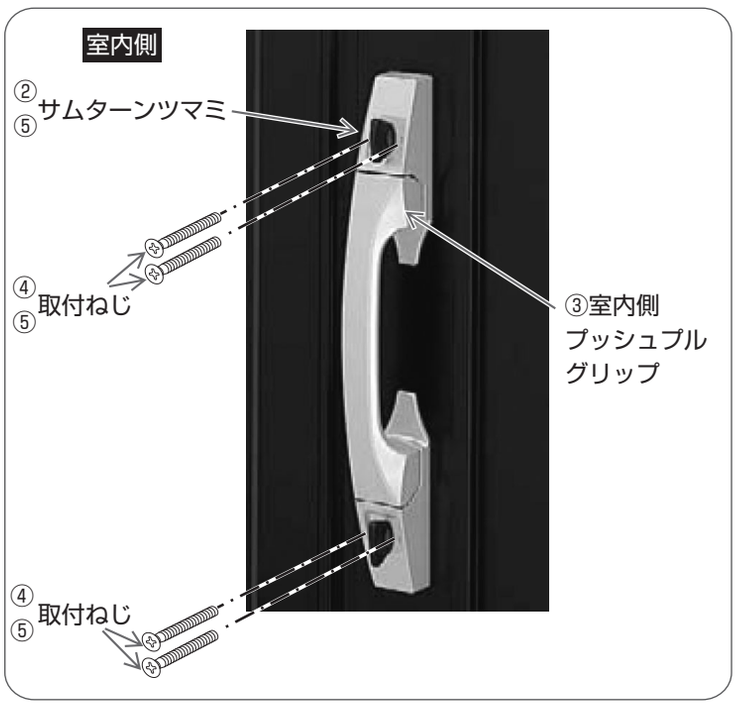

①室外側より室外側プッシュプルグリップをドア取付穴に差し込む。

②室内側プッシュプルグリップのサムターンツマミをタテにする。

③室内側より室内側プッシュプルグリップを室外側プッシュプルグリップに合わせて差し込む。

④プラスドライバーで室内側プッシュプルグリップの取付ねじを仮止めする。

⑤サムターンツマミを数回操作して、動きのよいところで室内側プッシュプルグリップの取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック

①部品にガタつきがないことを確認してください。

②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

③プッシュプルグリップを操作してドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

④サムターンツマミを操作して、施解錠ができることを確認してください。

⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがあります。その場合は、取付ねじのしめつけを調整してください。