

このたびは、YKK APの交換用部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

はじめにお読みください

本書は、部品の交換、調整に関する必要事項を説明しています。
部品を正しく安全に交換、調整していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
部品の交換、調整については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品の交換、調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

本書内の表記

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
内容を十分ご理解のうえ、指示を守って部品の交換、調整を行ってください。

警告 / 注意 / お願い

表記	意味
警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表記	意味	表記	意味
	作業するうえで必要な情報		知っておくと便利な情報

安全に作業を行うために

注意

- 周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。
網戸や部品の落下などにより、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 風が強い時は作業を行わないでください。網戸が風で急に開閉し、網戸の破損や落下により、思わぬ事故やけがをするおそれがあります。
- カッターナイフを使用する際は、刃の進む方向に手を置かないでください。
手を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- カッターナイフを使用する際は、耐切創手袋の着用を推奨します。
- カッターナイフを使用する際は、刃を長く出しすぎないようにご注意ください。
出しすぎると刃が折れるなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い

- 作業を行う際は、軍手などの保護具を着用し、安全に作業を行ってください。
- 網戸脱着の際、誤って室外に転落しないようご注意ください。
- 不安定な台の上などで作業を行わないでください。
- 網戸脱着の際、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
- 部品取り付け用のねじは、正しく最後まで締めつけてください。
- 網戸の取りはずしや仮置きの際、周囲にキズをつけないよう床や部品を段ボール等で養生してください。

網戸本体の取りはずし・取り付け方法動画のご案内


窓のシリーズ名によって網戸本体の取りはずし・
取り付け方法が異なります。
窓本体に貼られたラベルでシリーズ名を確認した
うえで、右側の二次元コードを読み取り、該当
商品の動画をご確認ください。

動画



https://www.ykkap.co.jp/consumer/channel/care/window?tag_id=1116

窓のシリーズ名の確認方法

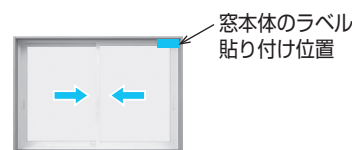

(例)引違い窓の場合

対象部品 ※枠内の商品コードでご購入商品をご確認ください

網戸ネット	網戸ロープ	網張りローラー	網戸張替スターキット
NETPW0906 NETPW1006 NETPW1406	2K-22623-F20 2K-22780-F20	K-38310 2K-31832	HH-X-0104 HH-X-0105

使用する材料

使用する工具

網戸ネット	網戸ロープ	網張りローラー	カッターナイフ	はさみ	クリップ	メジャー	その他準備するもの
							<ul style="list-style-type: none"> 作業台 (推奨) 養生材 (新聞紙・ダンボール・ブルーシート等) 歯ブラシ等 軍手 (耐切削手袋推奨)

網戸ネット張替え(ブラックネット) 動画のご案内

網戸ネットの張替え(ブラックネット)の動画をご用意しております。
右の二次元コードを読み取り、ご覧ください。

動画





<https://www.ykkap.co.jp/qrmov/?437>


網戸ネットのはずし方

1 網戸ネットの取りはずし

- 作業台または床にダンボール等を敷き、網戸ロープを上にして網戸を平置きにする。

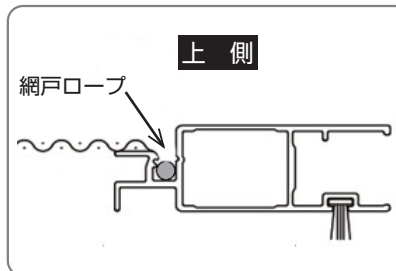


- 網張りローラーのヘラ部を使って、網戸ロープのつなぎ目から網戸ロープをはずし、網戸ネットをはずす。

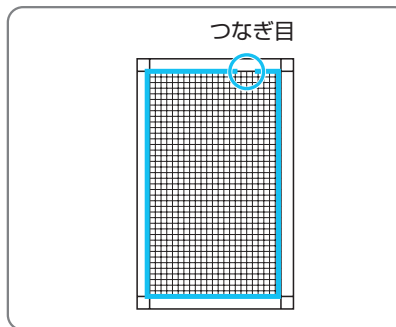

網張りローラーのヘラ部

- 歯ブラシ等を使ってロープ溝を清掃する。




歯ブラシ

ロープ溝



網戸ネットの張り替え方

2 網戸ネットの準備

- ① 張替え用網戸ネットの網目を、網戸枠と平行にしておく。

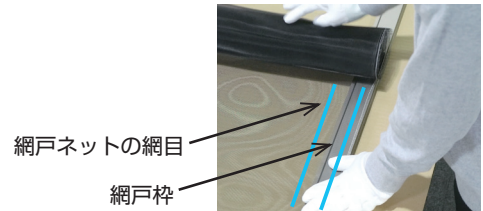

- ② はさみを使って網戸ネットの上下を網戸より少し大きめ(目安：上下各100mm以上)に切る。





- ③ クリップを使って網戸ネットのたて側を網戸枠に固定する。



- 右利きの方は右回りに、左利きの方は左回りに作業をするとスムーズにできます。(説明は右利きの方をイメージしています)

右利き：右回り

左利き：左回り



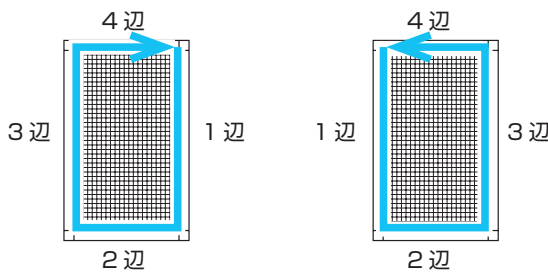


3 1辺目の網戸ロープを押し込む

- ① 網戸ロープをロープ溝の上に置く。



- 網戸ロープと網戸ネットの網目が平行になっていることを確認してください。

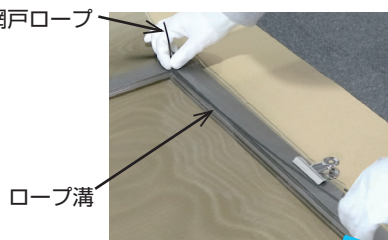

- ② ロープ端部に50mm程度のあまりを作り、網張りローラーを使って、2辺目のコーナーまで網戸溝に網戸ロープを押し込む。




網戸ネットの張り替え方

4 2辺目の網戸ロープを押し込む


- ① 2辺目のコーナーから30~40mmぐらいのところから、コーナーに向かい網戸ロープを押し込む。





・コーナーは網張りローラーのヘラ部でしっかり押し込んでください。



コーナー




網張りローラーのヘラ部



2 辺目

- ② ロープ溝とネットの網目が平行になるように、3辺目のコーナーまで、網戸ロープを押し込む。





5 3・4辺目の網戸ロープを押し込む

- ① 3辺目のコーナーから30~40mmぐらいのところから、コーナーに向かい網戸ロープを押し込む。



・コーナーは網張りローラーのヘラ部でしっかり押し込んでください。

コーナー



3 辺目

4 辺目

- ② 網戸ネットがたるまないように手のひらで網戸ネットを外側に引っ張りながら網戸ロープを押し込む。





- ③ 4辺目も3辺目と同じ要領で網戸ロープを押し込む。

網戸ネットの張り替え方

6 網戸ロープつなぎ目処理

- ① 4辺目の網戸ロープを100mm程度、取りはずす。




- ② 1辺目のあまりの網戸ロープを、4辺目の方向に曲げて網張りローラーで押し込む。




- ③ コーナーは網張りローラーのヘラ部でしっかり押し込む。

- ④ 4辺目の網戸ロープを、伸縮を考慮してつなぎ目より5mm程度長く切る。



- ⑤ 4辺目の網戸ロープ端部を1辺目の網戸ロープ端部に合わせてヘラ部で押し込む。



- ⑥ 浮いている網戸ロープ網張りローラーで押し込む。

7 網戸ネットのたるみ調整

網戸ネットのたるみが気になる場合は、以下の方法でたるみをとることが出来ます。

- ① たるんでいる部分の網戸ネットを外側に引っ張り網戸ロープを浮かせる。



- ② たるんでいる部分の網戸ネットを外側に引っ張りながら網張りローラーで網戸ロープを押し込む。





部品の取り付け方

8 網戸フレームのつづみの調整

網戸ネットを強く張りすぎると、網戸がつづみます。つづみの状態では網戸を閉めたときに隙間ができ虫の侵入の原因となるため、つづみがないことを確認してください。




【つづみの確認方法】

- ① メジャーを使って、網戸の幅3か所を測定する。
 - ・ W1 と W2、W3 と W2 の差が 3mm 以下である場合、問題ありません。
 - ・ W1 と W2、W3 と W3 の差が 3mm 以上である場合、以下の方法で修正します。

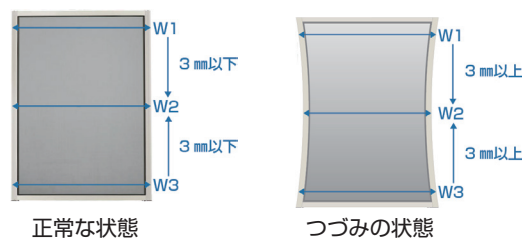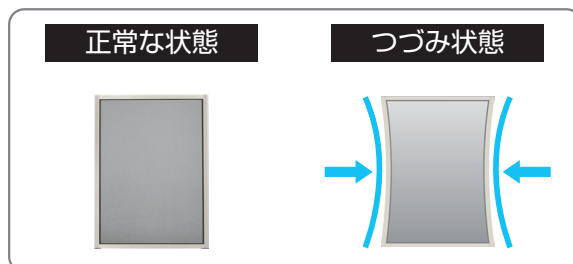

【つづみの修正方法】

- ① W2付近の網戸のたて枠から矢印の方向に網戸ネットを手のひらで軽く押し伸ばす。
- ② 網戸ロープを確認し、浮きがある場合は網張りローラーで押し込む。






9 網戸ネットのカット

- ① 網戸フレームの切断溝を使ってカッターナイフで余分な網戸ネットを切る。



- ・ 右利きの方は左回りに、左利きの方は右回りに作業をするとスムーズにできます。
(説明は右利きの方をイメージしています)

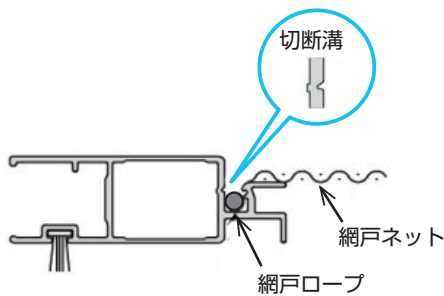

カッターナイフの刃を当てる角度

網戸ネット張り替え後のチェック

- ① 網戸ネットにたるみがないことを確認してください。
- ② 網戸ロープがロープ溝から浮いていないことを確認してください。

