


旧仕様



新仕様

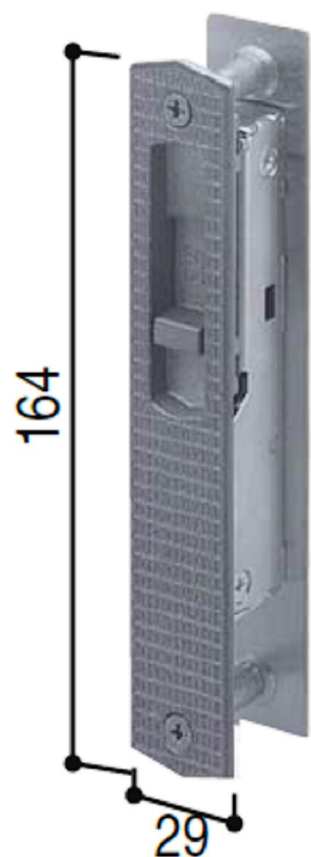

旧仕様(サムターンつまみが上部)から新仕様(サムターンつまみが中央)に交換する際は穴を追加で開ける加工が必要です。

※ お客様ご自身での作業が難しい場合は、お問合せ窓口までご相談ください。